

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «АРКТОН»
(ООО НПП «АРКТОН»)

ОКП 242229

Группа Л-06

«Согласовано»

Заместитель генерального директора
ФГУП ГосНИИ ГА - директор
АСЦ ГосНИИ ГА



О. Ю. Страдомский

2014 г.

«Утверждаю»

Директор
ООО НПП «Арктон»




О. Е. Заборников

2014 г.

ПРОТИВООБЛЕДЕНИТЕЛЬНАЯ ЖИДКОСТЬ «АРКТИКА ДГ (91)» ТИП I
ИЗМЕНЕНИЕ №1
К ТЕХНИЧЕСКИМ УСЛОВИЯМ
ТУ 2422-004-26759308-2011

Дата введения: «27» 08 2014 г.

Литера А

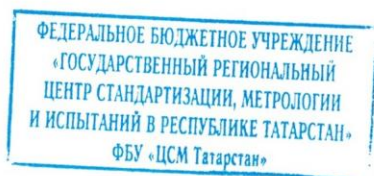

Разработаны ООО НПП «Арктон»

Главный инженер

ООО НПП «Арктон»

Р. А. Хикматуллин

«8» 07 2014 г.

г. Нижнекамск

2014

1. Пункт 1.2. Таблица 1. Показатель: «Внешний вид и цвет» на месте производства, на месте применения.

Старая редакция: «прозрачная жидкость от бесцветного до слабо-желтого цвета, допускается опалесценция».

Новая редакция: «Жидкость, должна быть гомогенной, однородной по цвету и свободной от пленок, хлопьев, и инородных материалов, вредных для использования продукта. Если жидкость окрашена, то это должен быть оранжевый цвет».

Основание: ГОСТ Р 54264-2010 п.5.3, AMS 1424 п.3.1.2 «The fluid, as received by purchaser, shall be homogeneous, uniform in color, and free from skins, lumps and from foreign materials detrimental to usage of the product. If the fluid is colored, it shall be orange». Перевод: «Жидкость, получаемая покупателем, должна быть гомогенной, однородной по цвету и свободной от пленок, хлопьев и инородных материалов, вредных для использования продукта. Если жидкость окрашена, то это должен быть оранжевый цвет».

2. Пункт 1.2. Таблица 1. Показатель: «Механические примеси» на месте производства, на месте применения.

Старая редакция: «отсутствуют».

Новая редакция: показатель «Механические примеси» исключен.

Основание: в соответствии с ГОСТ Р 54264-2010 п.5.3 и AMS 1424 п.3.1.2, требования к наличию/отсутствию механических примесей приводятся в новой редакции показателя «Внешний вид» (см. изменение 1).

3. Пункт 1.2. Таблица 1. Показатель «Плотность при 20°C, г/см³» на месте производства.

Старая редакция: «1,1175-1,1181».

Новая редакция: «1,118-1,120».

Основание: ни ГОСТ Р 54264-2010, ни AMS 1424 не нормируют плотность на месте производства (справочный показатель), поэтому в связи с производственной необходимостью был сдвинут диапазон измеряемой плотности. Однако стандарт AMS 1424 п.3.2.2 оговаривает, что значение показателя на месте применения не должно отличаться от такового на месте производства более чем на 0,015 единицы. В связи с этим, точность показателя снижена до рекомендованной стандартом (0,001 вместо 0,0001).

4. Раздел 4. «Правила приемки» Включить пункт 4.11

Старая редакция: нет.

Новая редакция: «4.11 Проведение входного, приемного, складского, аэродромного контроля качества производится в соответствии с ГОСТ Р 54264-2010 и Федеральными авиационными правилами (приказ ФСБТ РФ от 18.04.2000 № 89 (ред. от 04.10.2011))».

Основание: ГОСТ Р 54264-2010, приказ ФСБТ РФ от 18.04.2000 № 89 (ред. от 04.10.2011).

